

Bastia

Colours of nature captured by artisanal mastery.

SIZE: 75x600 mm
(3"x24")

Thickness: 8,5 mm

Surface: Matt

Aspest: Colour

Colours:
Bastia BAST 01,
Bastia BAST 02,
Bastia BAST 03,
Bastia BAST 04,
Bastia BAST 05,
Bastia BAST 06,
Bastia BAST 07,
Bastia BAST 08
Bastia BAST 09

Porcelain tiles

diesse
tile specialists





WALL Bastia BAST 05 75x600 mm - 3"x24"
FLOOR Bastia BAST 07 75x600 mm - 3"x24"

Bastia

Easy-to-care-for surfaces with essential technical performance.

The surface of Bastia facilitates maintenance and makes the collection an ideal option for those seeking easy-to-care-for surfaces while still possessing the essential technical performance for floor installation.

12



FLOOR Bastia BAST 07 75x600 mm 7,5x60 cm - 3"x24"



WALL Bastia BAST 05 75x600 mm - 3"x24"





WALL Bastia BAST 04 75x600 mm - 3"x24"
FLOOR Bastia BAST 01 75x600 mm - 3"x24"



FLOOR Bastia BAST 01 75x600 mm 7,5x60 cm - 3"x24"



WALL Bastia BAST 07 75x600 mm - 3"x24"



WALL Bastia BAST 07 75x600 mm - 3"x24"



WALL Bastia BAST 06 75x600 mm - 3"x24"



WALL Bastia BAST 06 75x600 mm - 3"x24"



WALL Bastia BAST 03 75x600 mm - 3"x24" - Bastia BAST 02 75x600 mm - 3"x24"
FLOOR Bastia BAST 02 75x600 mm - 3"x24"



FLOOR Bastia BAST 02 75x600 mm - 3"x24"





WALL Bastia BAST 08 75x600 mm - 3"x24"
 FLOOR Bastia BAST 04 75x600 mm - 3"x24"



WALL Bastia BAST 08 75x600 mm- 3"x24"



LONGA Bistrot

Espresso
Espresso (Double)
FLAVOUR WHEEL 1895
COCOA RELOADED
CALIMA
Moka
CHEMEX
Soup du jour

ALL Bastia BAST 03 75x600 mm - 3 x24 - Bastia BAST 0 75x600 mm - 3 x24
L Bastia BAST 0 75x600 mm - 3 x24 - Bastia BAST 06 75x600 mm - 3 x24 - Bastia BAST 02 75x600 mm - 3 x24




FLOOR Bastia BAST 09 75x600 mm - 3"x24" - Bastia BAST 06 75x600 mm - 3"x24" - Bastia BAST 07 75x600 m2 - 3"x24"


Bastia



BAST 01




BAST 02



BAST 03




BAST 04



BAST 05



BAST 06



BAST 07



BAST 08



BAST 09

SIZES: 75x600 mm - 3 x24

THICKNESS: 5 mm

SURFACE: Matt

LOOK: Colour

COLOURS:

Bastia BAST 01,

Bastia BAST 02,

Bastia BAST 03,

Bastia BAST 04,

Bastia BAST 05,

Bastia BAST 06,



Bastia BAST 07,

Bastia BAST 08

Bastia BAST 09

Porcelain tiles

Laying proposals.

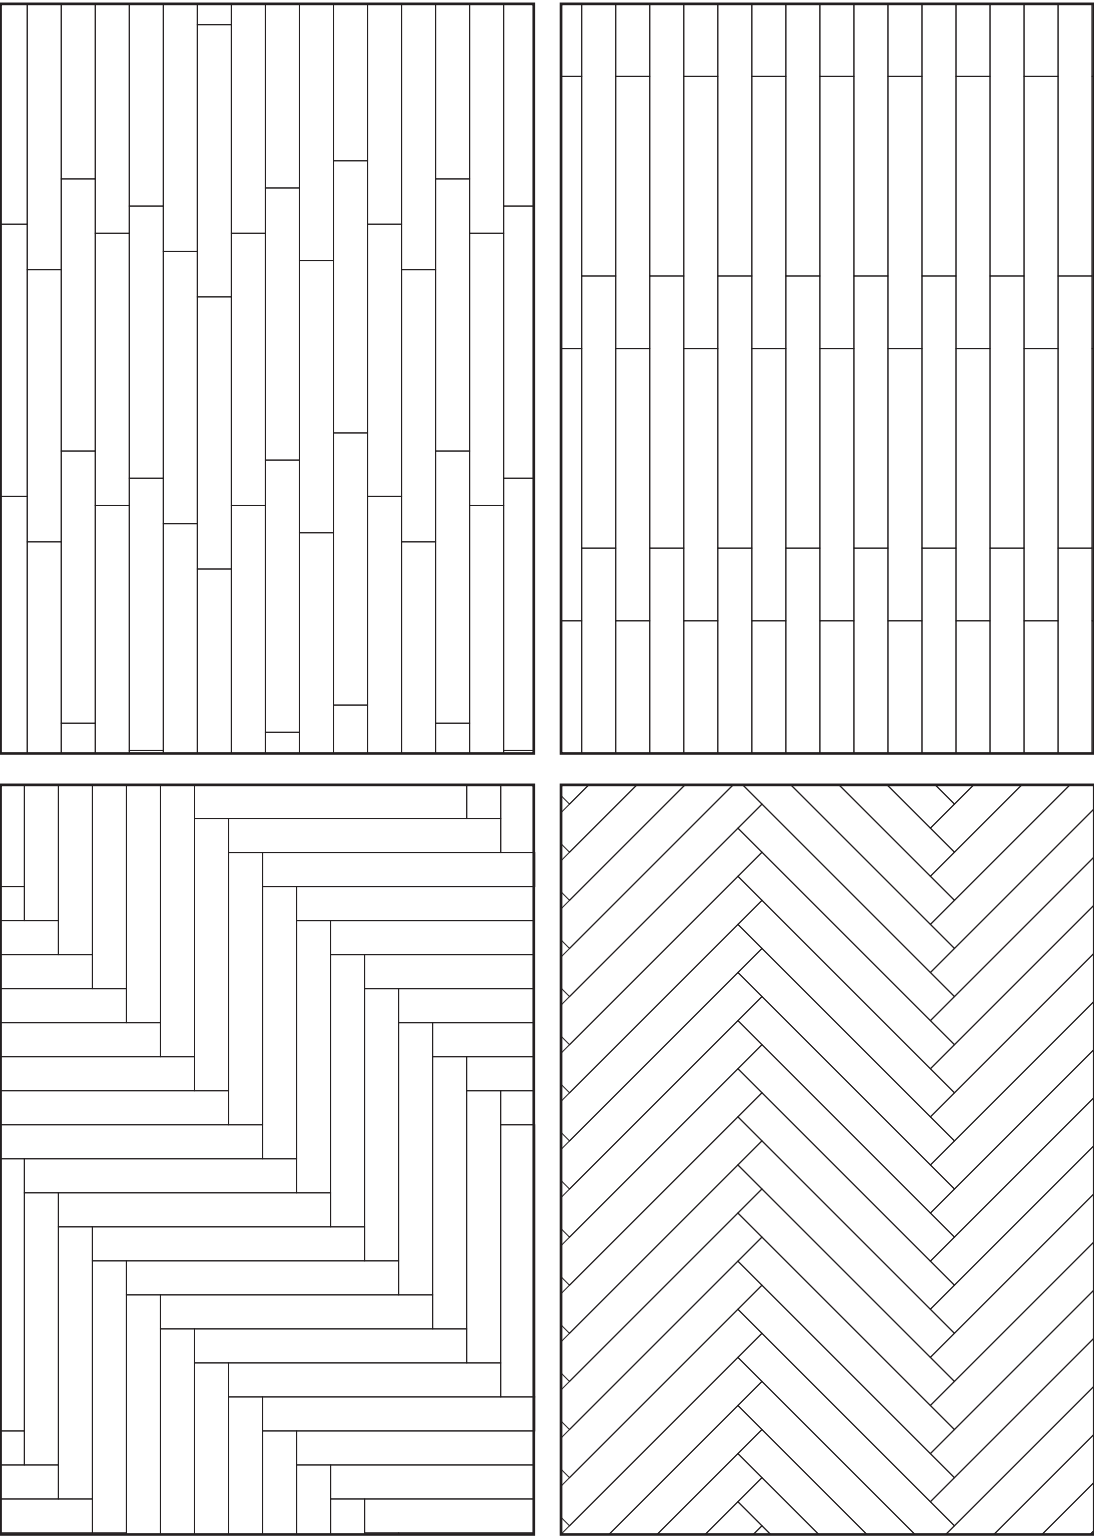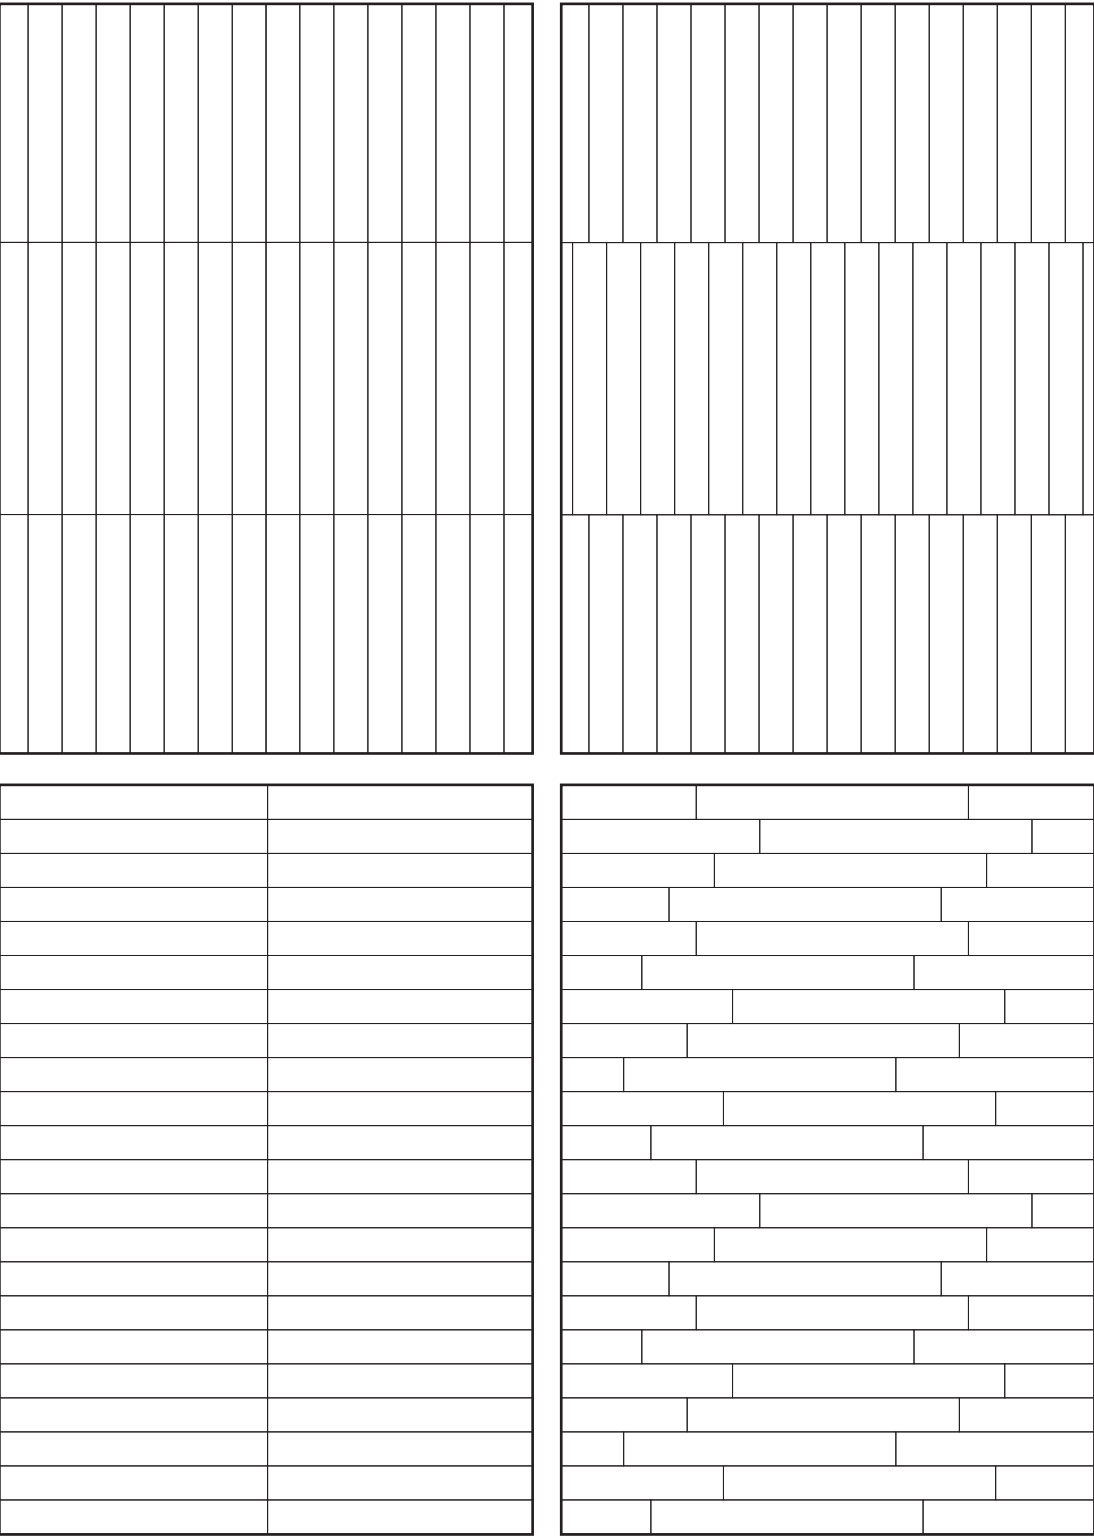

		BAST 01	BAST 02	BAST 03	BAST 04	BAST 04	BAST 06	BAST 07	BAST 0	BAST 0
PRODUCT CODE	Thick.									
NATURALE MATT										
75x600 mm		8,5 mm								
3"x24"										

PACKAGING	Pcs/Box	Mq/Box	Kg/Box	Box/Pallet	Mq/Pallet	Kg/Pallet
75x600 mm / 3"x24"	22	0,99	19,1	60	59,4	1146

TECHNICAL FEATURES

EN 14411 (ISO 13006) Appendice G, Gruppo Bla, Ev ≤ 0,5% / Annex G, Group Bla, Ev ≤ 0,5%

	B.C.R.A	D.C.O.F. Test	DIN EN 16165 anx C (ex Pendulum Test)	DIN EN 16165 anx B ex DIN 51130	DIN EN 16165 anx A ex DIN 51097	ISO 10545-13
Naturale / Matt	> 0,40	≥ 0,42 Wet	≥ 36 Dry	R9	A	A-LA-HA

Technical Characteristics

Porcelain tiles

EN 14411 (ISO 13006) Appendice G, Gruppo Bla, Ev ≤ 0,5% / Annex G, Group Bla, Ev ≤ 0,5%

Technical Characteristics			metodo / Norms	Requirement for nominal size N.			Average value
				7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm		BAST A
				(mm)	(%)	(mm)	
	Lunghezza e Larghezza. Lenght and width.	R** NR**	ISO 10545-2	± 0.4 mm	± 0.3%	± 1.0 mm	-
				± 0.9 mm	± 0.6%	± 2.0 mm	Conforme. Suitable for.
	Rettilineità spigoli. Straightness of sides.	R** NR**		± 0.4 mm	± 0.3%	± 0.8 mm	-
				± 0.8 mm	± 0.5%	± 1.5 mm	Conforme. Suitable for.
	Ortogonalità. Rectangularity*.	R** NR**		± 0.4 mm	± 0.3%	± 1.5 mm	-
				± 0.8 mm	± 0.5%	± 2.0 mm	Conforme. Suitable for.
	Planarità. Flatness.	R** NR**	ISO 10545-2	± 0.6 mm	± 0.4%	± 1.8 mm	-
				± 0.8 mm	± 0.5%	± 2.0 mm	Conforme. Suitable for.
	Spessore. Thickness.		ISO 10545-2	Valore dichiarato dal produttore Value declared by the manufacturer			Conforme. Suitable for.
	Assorbimento % d'acqua. Water Absorption.		ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5%			Conforme. Suitable for.
		Sforzo di rottura. Breaking strenght.	ISO 10545-4	(Spessore ≥ 7,5 mm) S ≥ 1300 N (Thickness ≥ 7,5 mm) S ≥ 1300 N			S ≥ 1800 N
		(Spessore < 7,5 mm) S ≥ 700 N (Thickness < 7,5 mm) S ≥ 700 N			-		
Modulo di rottura. Modulus of rupture.		R ≥ 35 N/mm²			R ≥ 40 N/mm²		
	Resistenza all'abrasione profonda. Deep scratch resistance.	ISO 10545-6	≤ 175 mm³			≤ 150 mm³	
	Resistenza all'abrasione superficiale (PEI). Scratch resistance (PEI).	ISO 10545-7	Secondo la classificazione indicata dal fabbricante Manufactured to state classification			-	
	Coefficiente di dilatazione termica lineare. Linear heat expansion coefficient	ISO 10545-8	Valore dichiarato (ISO 13006: metodo di prova disponibile) Declared value (ISO 13006: test method available)			≤ 7 (MK) ⁻¹	
	Resistenza agli sbalzi termici. Thermal shock resistance.	ISO 10545-9	In accordo con la EN ISO 10545-1 (ISO 13006: metodo di prova disponibile) In accordance with EN ISO 10545-1 (ISO 13006: test method available)			Resiste. Resistant.	
	Resistenza al gelo. Frost resistance.	ISO 10545-12	In accordo con la EN ISO 10545-1 (ISO 13006: richiesta) In accordance with EN ISO 10545-1 (ISO 13006: required)			Resiste. Resistant.	
	Coefficiente di attrito dinamico. Dynamic friction coefficient.	B.C.R.A. μ > 0,40	D.M.I. Giugno 1989 n. 236 (μ > 0,40)			> 0,40	
	Coefficiente di attrito dinamico. Dynamic friction coefficient.	D.C.O.F. Test	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Based on the environment or on the working area			≥ 0,42 WET	
	Resistenza allo scivolamento. Slip resistance.	DIN EN 16165 anx C (ex Pendulum)	Bassa potenzialità di scivolamento Low slip risk ≥ 36 Asciutto / ≥ 36 Bagnato ≥ 36 Dry / ≥ 36 Wet			≥ 36 DRY	
	Classificazione antisdrucciolo (Piedi calzati). Non-slip classification (Shod feet).	DIN EN 16165 anx B (ex DIN 51130)	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Based on the environment or on the working area			R9	
	Classificazione antisdrucciolo (Piedi nudi). Non-slip classification (Barefoot).	DIN EN 16165 anx A (ex DIN 51097)	Secondo la classificazione indicata dal fabbricante Manufactured to state classification			A	
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina. Resistance to household chemicals and swimming pool salts.	ISO 10545-13	Classe B min Class B min			A	
	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali. Resistance to low concentrations of acids and alkalis.		Valore dichiarato (ISO 13006: metodo di prova disponibile) Declared value (ISO 13006: test method available)			LA	
	Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali. Resistance to high concentrations of acids and alkalis.		Valore dichiarato (ISO 13006: metodo di prova disponibile) Declared value (ISO 13006: test method available)			HA	
	Resistenza alle macchie. Resistance to stains.	ISO 10545-14	Glazed Classe 3 min Minimum class 3			-	
			Unglazed Valore dichiarato (ISO 13006: metodo di prova disponibile) Declared value (ISO 13006: test method available)			5	

* Per piastrelle rettangolari, che abbiano il lato maggiore L ≥ 60 cm e rapporto tra i lati ≥ 3, la misurazione della ortogonalità deve venire condotta solo sul lato corto. / For oblong tiles with L ≥ 60 cm and ratio length/width L/W ≥ 3, measurement of rectangularity only on short edges.

** R / Rettificato - NR / Non rettificato
** R / Rectified - NR / Not Rectified

IT. L'indicazione d'uso, anche quando presentata dal Venditore in cataloghi e manuali, è da ritenersi puramente indicativa. Sulla base delle caratteristiche tecniche riportate nella Scheda Tecnica è sempre compito del progettista valutare l'idoneità del Prodotto alle condizioni specifiche di utilizzo in funzione delle sollecitazioni e delle variabili che si possono verificare nell'ambiente di destinazione alterandone le sue caratteristiche.

EN. The usage instructions, even where presented by the Seller in catalogues and manuals, are merely indicative. Based on the technical characteristics indicated on the Technical Data Sheet, it is always up to the project designer to decide whether the Product is suitable for the specific conditions of use, depending on the stress it is to be subjected to and the variables in the setting that may alter its characteristics.

IT. Ceramiche Marca Corona S.p.A. si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche o variazioni a quanto descritto in questo documento.

EN. Ceramiche Marca Corona S.p.A. reserves the right to modify the above specifications at any time without notice.

Per i certificati specifici, contattare Ceramiche Marca Corona S.p.A.
For specific certificates, please contact Ceramiche Marca Corona S.p.A.

diesse

tile specialists

