

LUCCA

diesse
tile specialists





FLOOR:LCA 05 LUX 600x1200



FLOOR: LCA 05 ANT. 3D RETT. 1200x1200



WALL: LCA 05 SOFT 1200 x2800


FLOOR: LCA 05 NAT 1200x12 00



WALL: LCA 05 LUX 600x1200



LCA 07

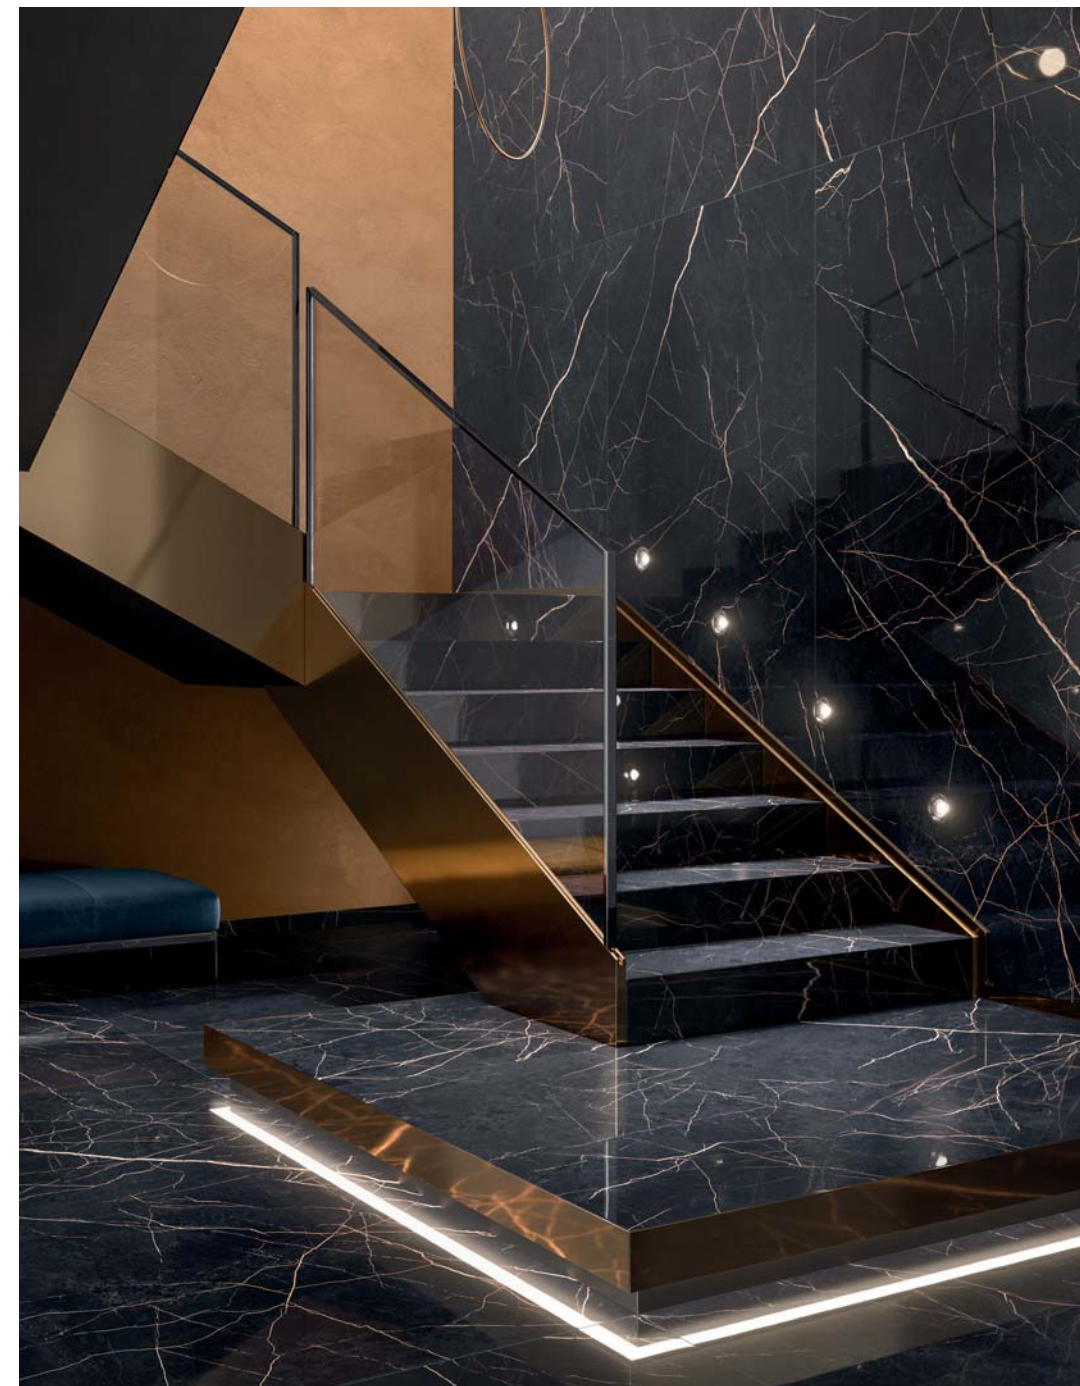

WALL: LCA 07 LUX 1200x2 800

FLOOR: LCA 07 LUX 1200x1200



WALL: LCA 07 SOFT 1200x2800
FLOOR: LCA 07 NAT. RETT. 600x1200



WALL: LCA 07 NAT. RETT 600x1200



WALL: LCA 07 NAT RETT 600x1200



WALL: LCA 07 SOFT RETT. 1200x2 800



LUCCA LCA 03



FLOOR: LCA 03 LUX 1200x1200



FLOOR: LCA 03 LUX 1200x1200



WALL: LCA 03 LUX 1200x2800



FLOOR: LCA 08 LUX 1200 x1200

WALL: LCA 08 LUX 1200x2800



LUCCA LCA 06




FLOOR: LCA 08 LUX 1200x1200



WALL: LCA 08 LUX 1200x2800

FLOOR: LCA 08 LUX 600x1200

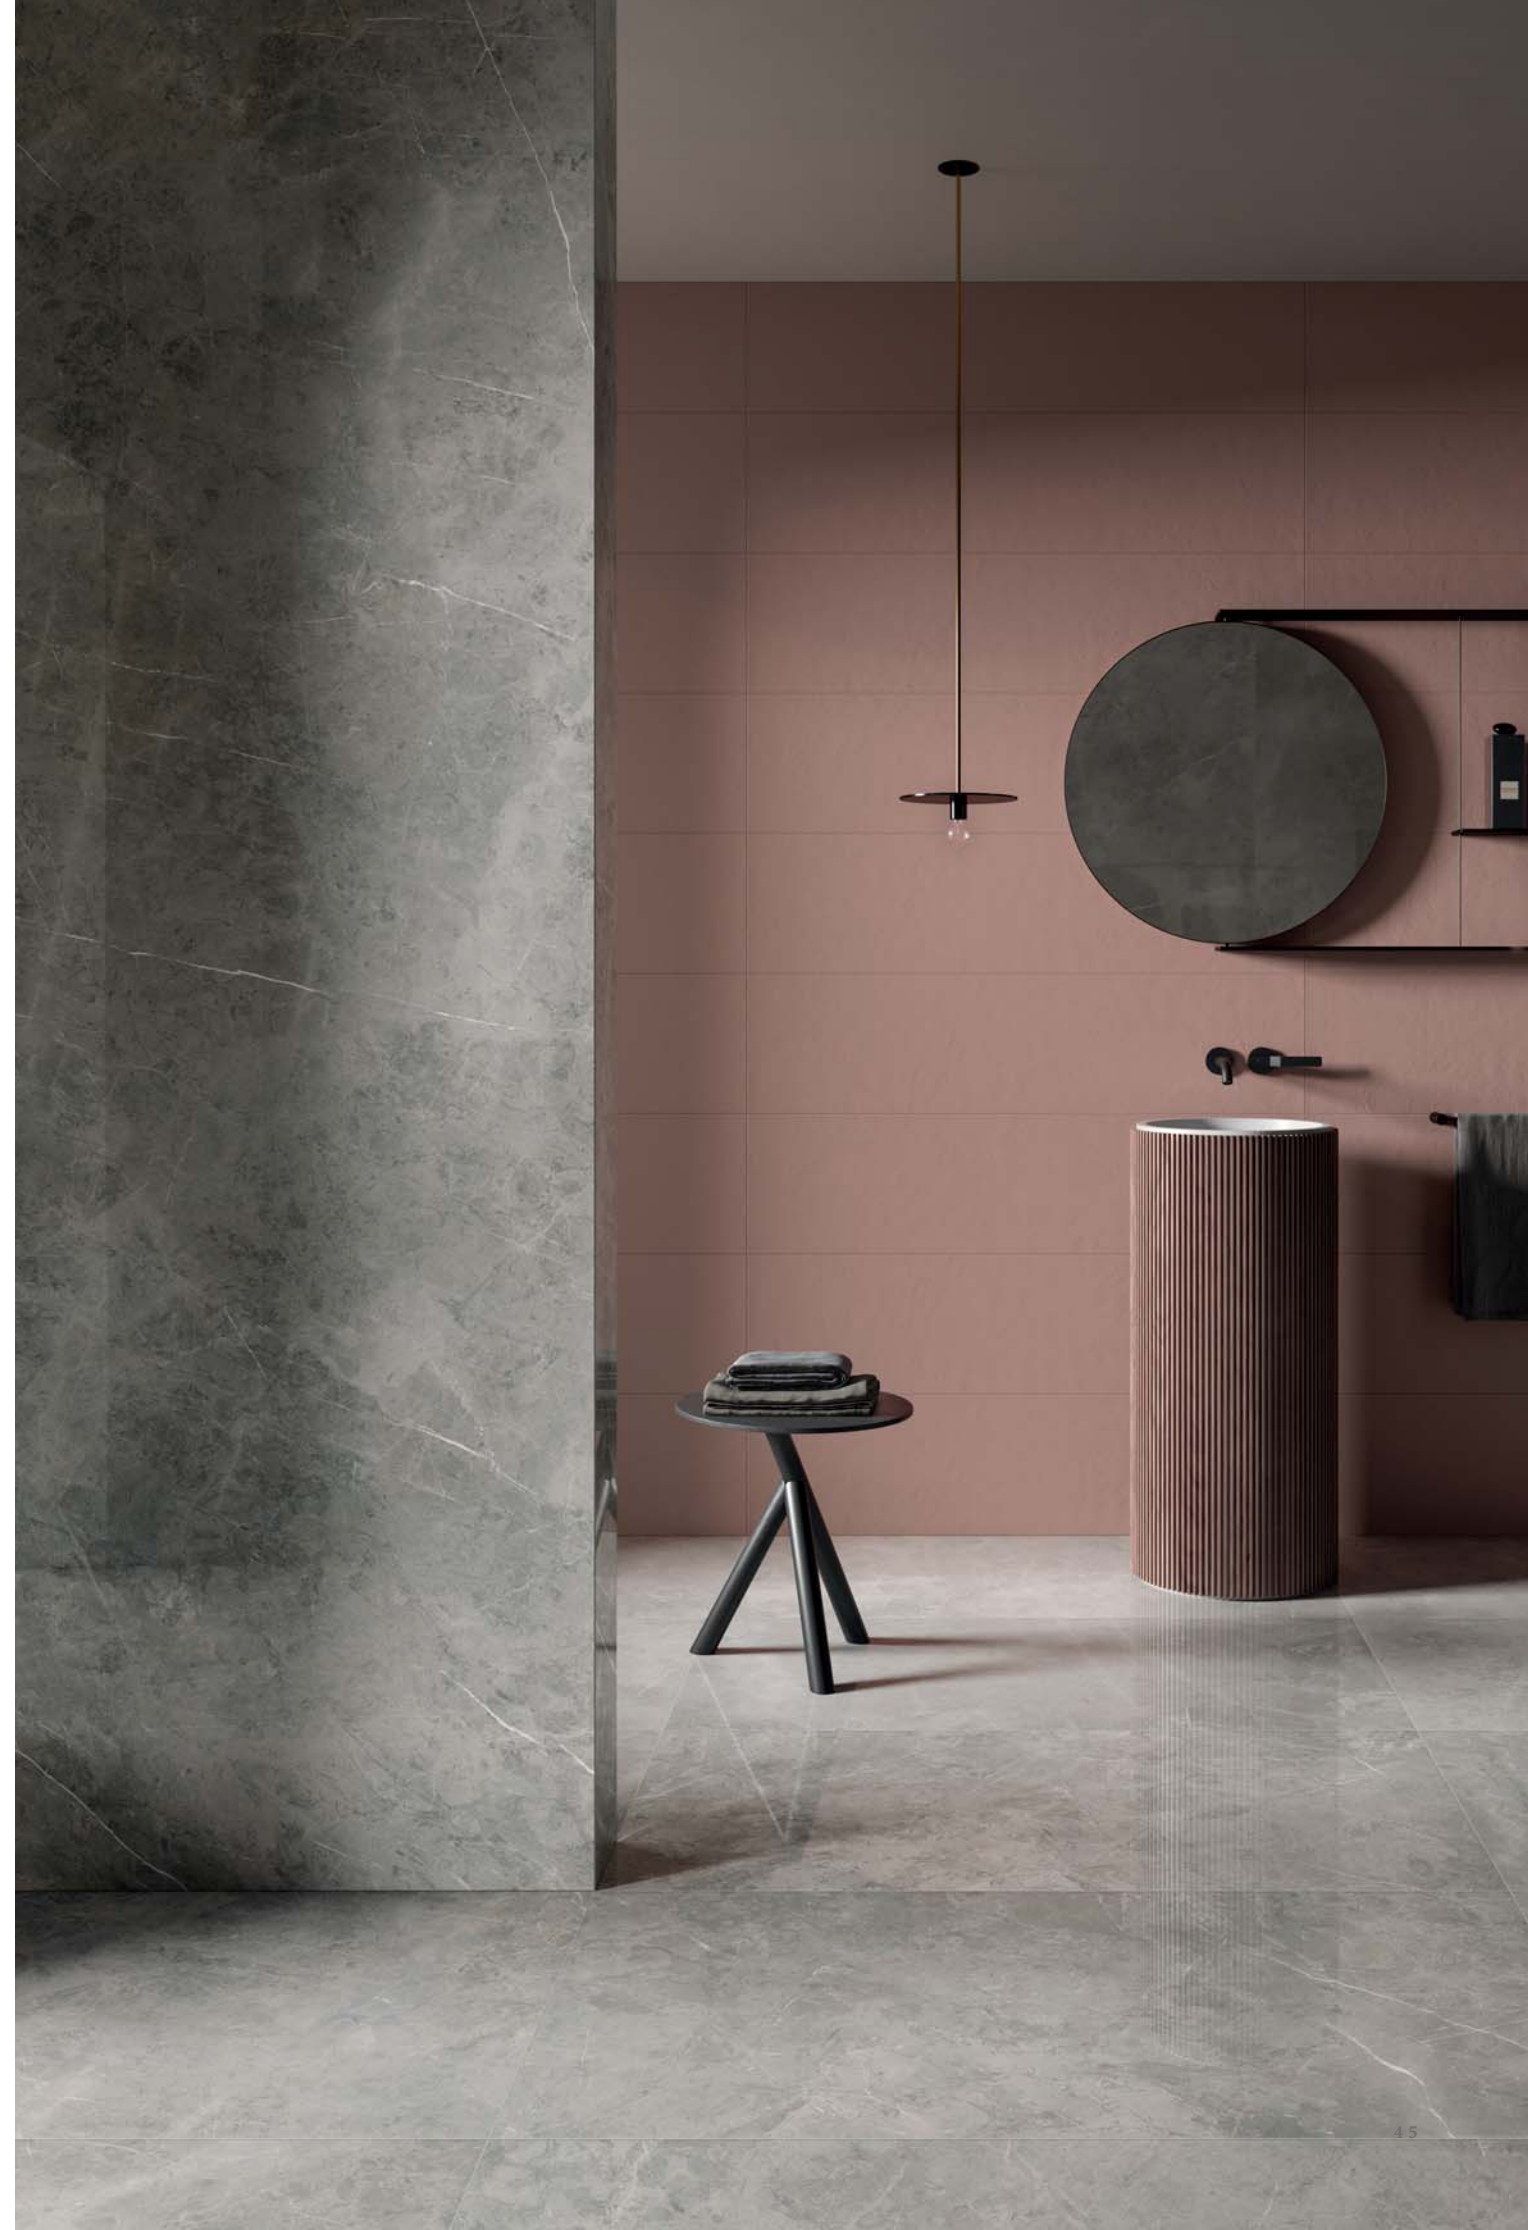



LUCCA LCA 02



FLOOR: LCA 02 LUX 600x1200



WALL: LCA 02 SOFT 1200x2800



FLOOR: LCA 02 NAT RETT 1200x1200

LUCCA LCA 04

FLOOR: LCA 04 EXTRA NAT RETT 800 x800






FLOOR: LCA 01 LUX 1200x1200



W ALL: LCA 01 LUX 1200x2 800



FLOOR: LCA 01 NAT RETT 800x800

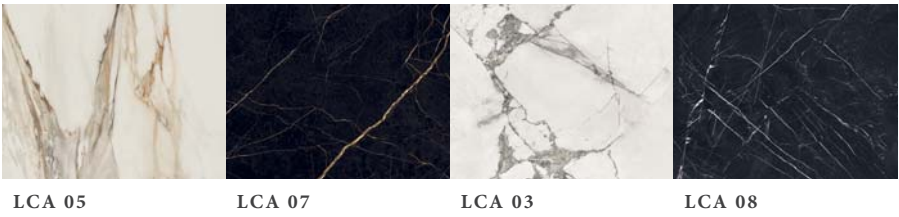


6 mm	1600x3200 64"x128"	LUX RETT.	•	•	•	•
	1600x3200 64"x128"	SOFT RETT.	•	•	•	•
	1200x2800 48"x112"	LUX RETT.	•	•	•	•
	1200x2800 48"x112"	SOFT RETT.	•	•	•	•
8,5 mm	1200x1200 48"x48"	LUX RETT.	•	•	•	•
	1200x1200 48"x48"	NAT. RETT. P. TECH R10 C	•	•	•	•
	1200x1200 48"x48"	ANT. 3D RETT. 3D TECH	•	•		
	600x1200 24"x48"	LUX RETT.	•	•	•	•
	600x1200 24"x48"	NAT. RETT. P. TECH R10 C	•	•	•	•
	600x1200 24"x48"	ANT. 3D RETT. 3D TECH	•	•		



6 mm	1600x3200 64"x128"	LUX RETT.	•	•	•	•
	1600x3200 64"x128"	SOFT RETT.	•	•	•	
	1200x2800 48"x112"	LUX RETT.	•	•	•	•
	1200x2800 48"x112"	SOFT RETT.	•	•		
8,5 mm	1200x1200 48"x48"	LUX RETT.	•	•	•	•
	1200x1200 48"x48"	NAT. RETT.	•	•		
	600x1200 24"x48"	LUX RETT.	•	•	•	•
	600x1200 24"x48"	NAT. RETT.	•	•		
	800x800 32"x32"	LUX RETT.			•	•
	800x800 32"x32"	NAT. RETT.			•	•

LCA 07

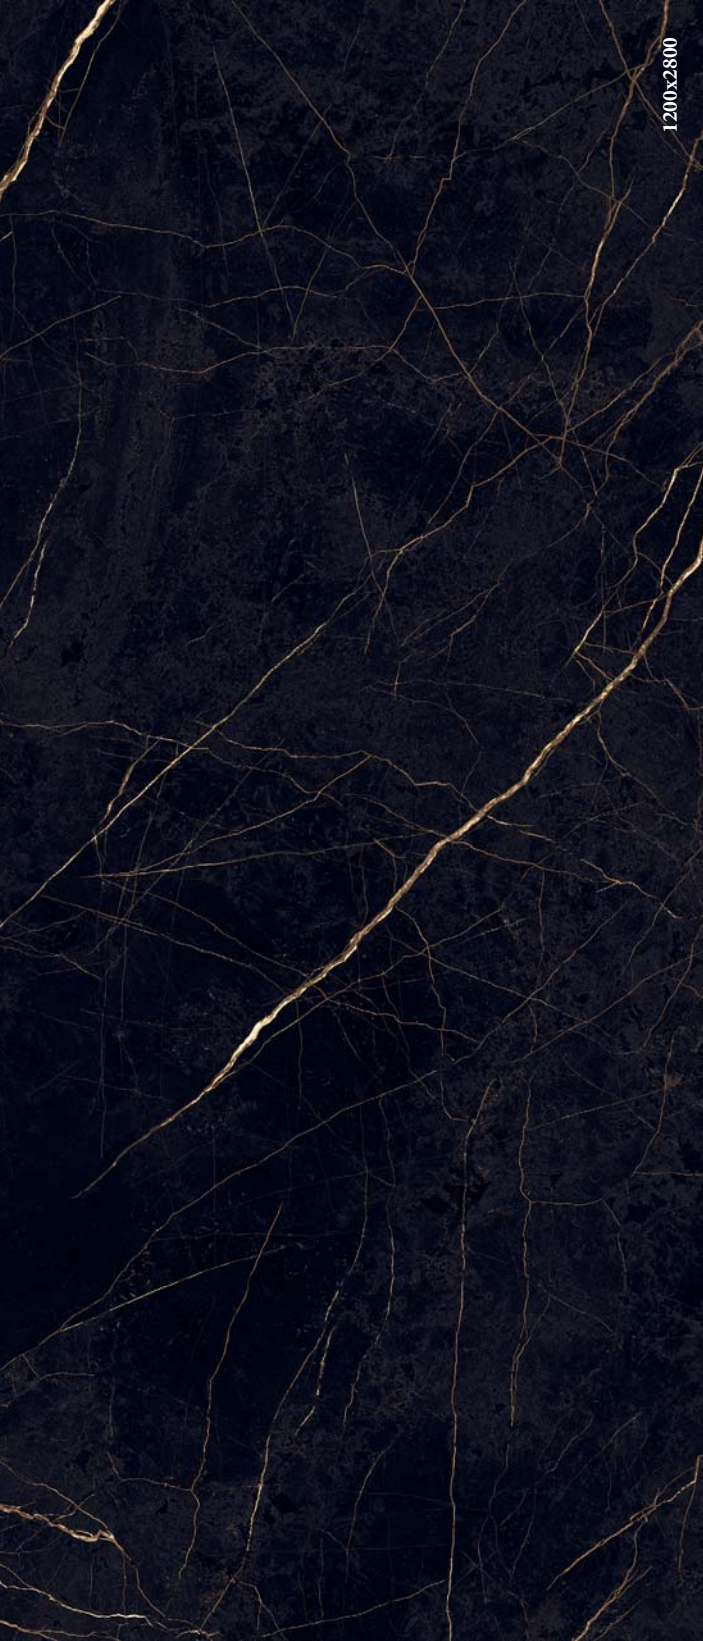

6 mm	1600x3200 *	LUX RETT.	0002479
	1600x3200 *	SOFT RETT.	0006762
	1200x2800 **	LUX RETT.	0008712
	1200x2800 **	SOFT RETT.	0008714
8,5 mm	1200x1200	LUX RETT.	0002508 *
	1200x1020 ***	NAT. RETT. P. TECH R10 C	0005733
	1200x1200	ANT. 3D RETT. 3D TECH	0012603
	600x1200	LUX RETT.	0002511 *
	600x1200 ***	NAT. RETT. P. TECH R10 C	0005738
	600x1200	ANT. 3D RETT. 3D TECH	0012605

LCA 03



6 mm	1600x3200 *	LUX RETT.	0004177
	1600x3200 *	SOFT RETT.	0003847
	1200x2800 **	LUX RETT.	0008702
	1200x2800 **	SOFT RETT.	0008113
8,5 mm	1200x1200	LUX RETT.	0004199
	1200x1200 ***	NAT. RETT. P. TECH R10	0005728
	600x1200	C LUX	0004204
	600x1200 ***	RETT. NAT. P. TECH R10 C	0005736
		RETT.	

LCA 08



6 mm	1600x3200 *	LUX RETT.
	1600x3200 *	SOFT RETT.
	1200x2800 **	LUX RETT.
	120x280 **	SOFT RETT.
8,5 mm	1200x1200	LUX RETT.
	1200x1200 ***	NAT. RETT. P. TECH R10 C
	600x1200	LUX RETT. NAT.
	600x1200 ***	RETT. P. TECH R10 C

LCA 06



6 mm	1600x3200 *	LUX RETT.
	1600x3200 *	SOFT RETT.
	1200x2800 **	LUX RETT.
	1200x2800 **	SOFT RETT.
8,5 mm	1200x1200	LUX RETT.
	1200x1200 ***	NAT. RETT. P. TECH R10 C
	600x1200	LUX RETT. NAT.
	600x1200 ***	RETT. P. TECH R10 C

LCA 02



6 mm	1600x3200 *	LUX RETT.
	1600x3200 *	SOFT RETT.
	1200x2800 **	LUX RETT.
	1200x2800 **	SOFT RETT.
8,5 mm	1200x1200	LUX RETT.
	1200x1200 ***	NAT. RETT. P. TECH R10 C
	600x1200	LUX RETT.
	60x120 ***	NAT. RETT. P. TECH R10 C

LCA 04



6 mm	1600x3200 *	LUX RETT.
	1600x3200 *	SOFT RETT.
	1200x2800	LUX RETT.
8,5 mm	1200x1200	LUX RETT.
	600x1200 *	LUX RETT.
	800x800 *	LUX RETT.
	800x800 *	NAT. RETT.

LCA 01



6 mm	1600x3200 *	LUX RETT.
	1200x2800	LUX RETT.
8,5 mm	1200x1200	LUX RETT.
	600x1200 *	LUX RETT.
	800x800 *	LUX RETT.
	800x800*	NAT. RETT.

LCA 05



6 mm	1600x3200 *	LUX RETT.
	1600x3200 *	SOFT RETT.
	1200x2800 **	LUX RETT.
	1200x2800 **	SOFT RETT.
8,5 mm	1200x1200	LUX RETT.
	1200x1200 ***	NAT. RETT. P. TECH R10 C
	1200x1200	ANT. 3D RETT. 3D TECH
	600x1200	LUX RETT.
	600x1200 ***	NAT. RETT. P. TECH R10 C
	600x1200	ANT. 3D RETT. 3D TECH

TECHNICAL CHARACTERISTICS

FULL BODY PORCELAIN

NATURAL SURFACE CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group UGL

P. tech

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	* NAT	* NAT P. TECH
LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILE	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6%	CONFORME ACCORDING TO	
SPESORE THICKNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 5%	CONFORME ACCORDING TO	
RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING TO	
ORTOGONALITÀ WEDGING	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6%	CONFORME ACCORDING TO	
PLANARITÀ FLATNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING TO	
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545/3	E ≤ 0,5%	CONFORME ACCORDING TO	
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm²	CONFORME ACCORDING TO	
FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 1300 N	CONFORME ACCORDING TO	
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES	UNI EN ISO 10545/6	< 175 mm³	CONFORME ACCORDING TO	
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED	RESISTE RESISTS	
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED	INGELIVO FROST PROOF	
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/13	MIN UB	CONFORME ACCORDING TO	
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	UNI EN ISO 10545/14	UGL : VALORE DA DICHIARARE UGL : VALUE TO DECLARE	-	
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLAMENTO PERICOLOSO - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLosità ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE ATTRITION SATISFACTORY GRIP	>0,40 >0,40	
	B.C.R.A. G.B.			
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	>0,60 DRY >0,60 WET	
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING	R10	
	DIN 51097	AREA -	A+B	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,4 2	>0,42	

* Valori medi di produzione / Average production values

VARIAZIONE CROMATICA SHADE VARIATION	V2	 aspetto uniforme uniform appearance V1	 lieve variazione slight variation V2	 moderata variazione moderate variation V3	 forte variazione substantial variation V4
---	----	--	--	---	---

Presenting **P.TECH**, the ceramic surface that combines a soft touch with slip resistance. Ongoing research and investments aimed at improving the aesthetic and technical qualities of products has enabled Flaviker to develop the innovative **P.TECH** technology, which improves the slip resistance of floors while delivering the renowned mechanical strength of porcelain stoneware and a finish that is both extremely pleasant to the touch and easy to clean. **P.TECH** is not a surface treatment but the result of an innovative production process that combines raw material selection with the pressing and firing phases. These surfaces come up to the strictest standards in terms of coefficient of friction such as the AS/NZS 4586:2013 (Australian pendulum test) and BS 7976 - 2:2002 (British pendulum test) and can be cleaned using water and ordinary cleaning agents, making them the ideal choice for projects in public or commercial areas such as outdoor, wellness and hospitality spaces. P.TECH products are also sufficiently versatile to enable the same surface to be used in different but communicating spaces such as interiors and exteriors, thereby guaranteeing the maximum design flexibility.

PACKAGING

F.to nominale Nominal size	Finitura Finish	Spessore Thickness (mm)	F.to reale Work size	Imballo Packing	Pz/Scat. Pcs/Box	Mq/Scat. Sqm/Box	Kg/Scat. Kg/Box	Scat./Imb. Box/Packing	Pz Totali Pcs Total	Mq Totali Sqm Total	Kg/Imballo Kg/Packing	Kg Totali Kg Total
160x320 63"x126"	RETT	6	1596,5x3195	Cassa Crate	-	-	-	-	15	76,80	139	1.253
				Cavalletto container Container rack pallet	-	-	-	-	36	184,32	180	2.853
120x280 48"x112"	RETT	6	1194x2800	Cassa Crate	-	-	-	-	20	67,2	95	1.070
				Cavalletto Rack pallet	-	-	-	-	36	121	120	1.874
				Cavalletto container Container rack pallet	-	-	-	-	36	121	140	1.894
120x120 48"x48"	RETT	8,5	1194x1194	Pallet con sponde Pallet with sides	2	2,88	57,60	18	36	51,84	40	1.077
60x120 24"x48"	RETT	8,5	596x1194	Pallet	2	1,44	28,80	30	60	43,20	20	884
80x80 32"x32"	RETT	8,5	797,25x797,25	Pallet	2	1,28	25,60	44	96	61,44	20	1.249

The data referred to the content per box and to the packing weight are update at the catalogue printing time.