




OLYMPUS

diesse
tile specialists

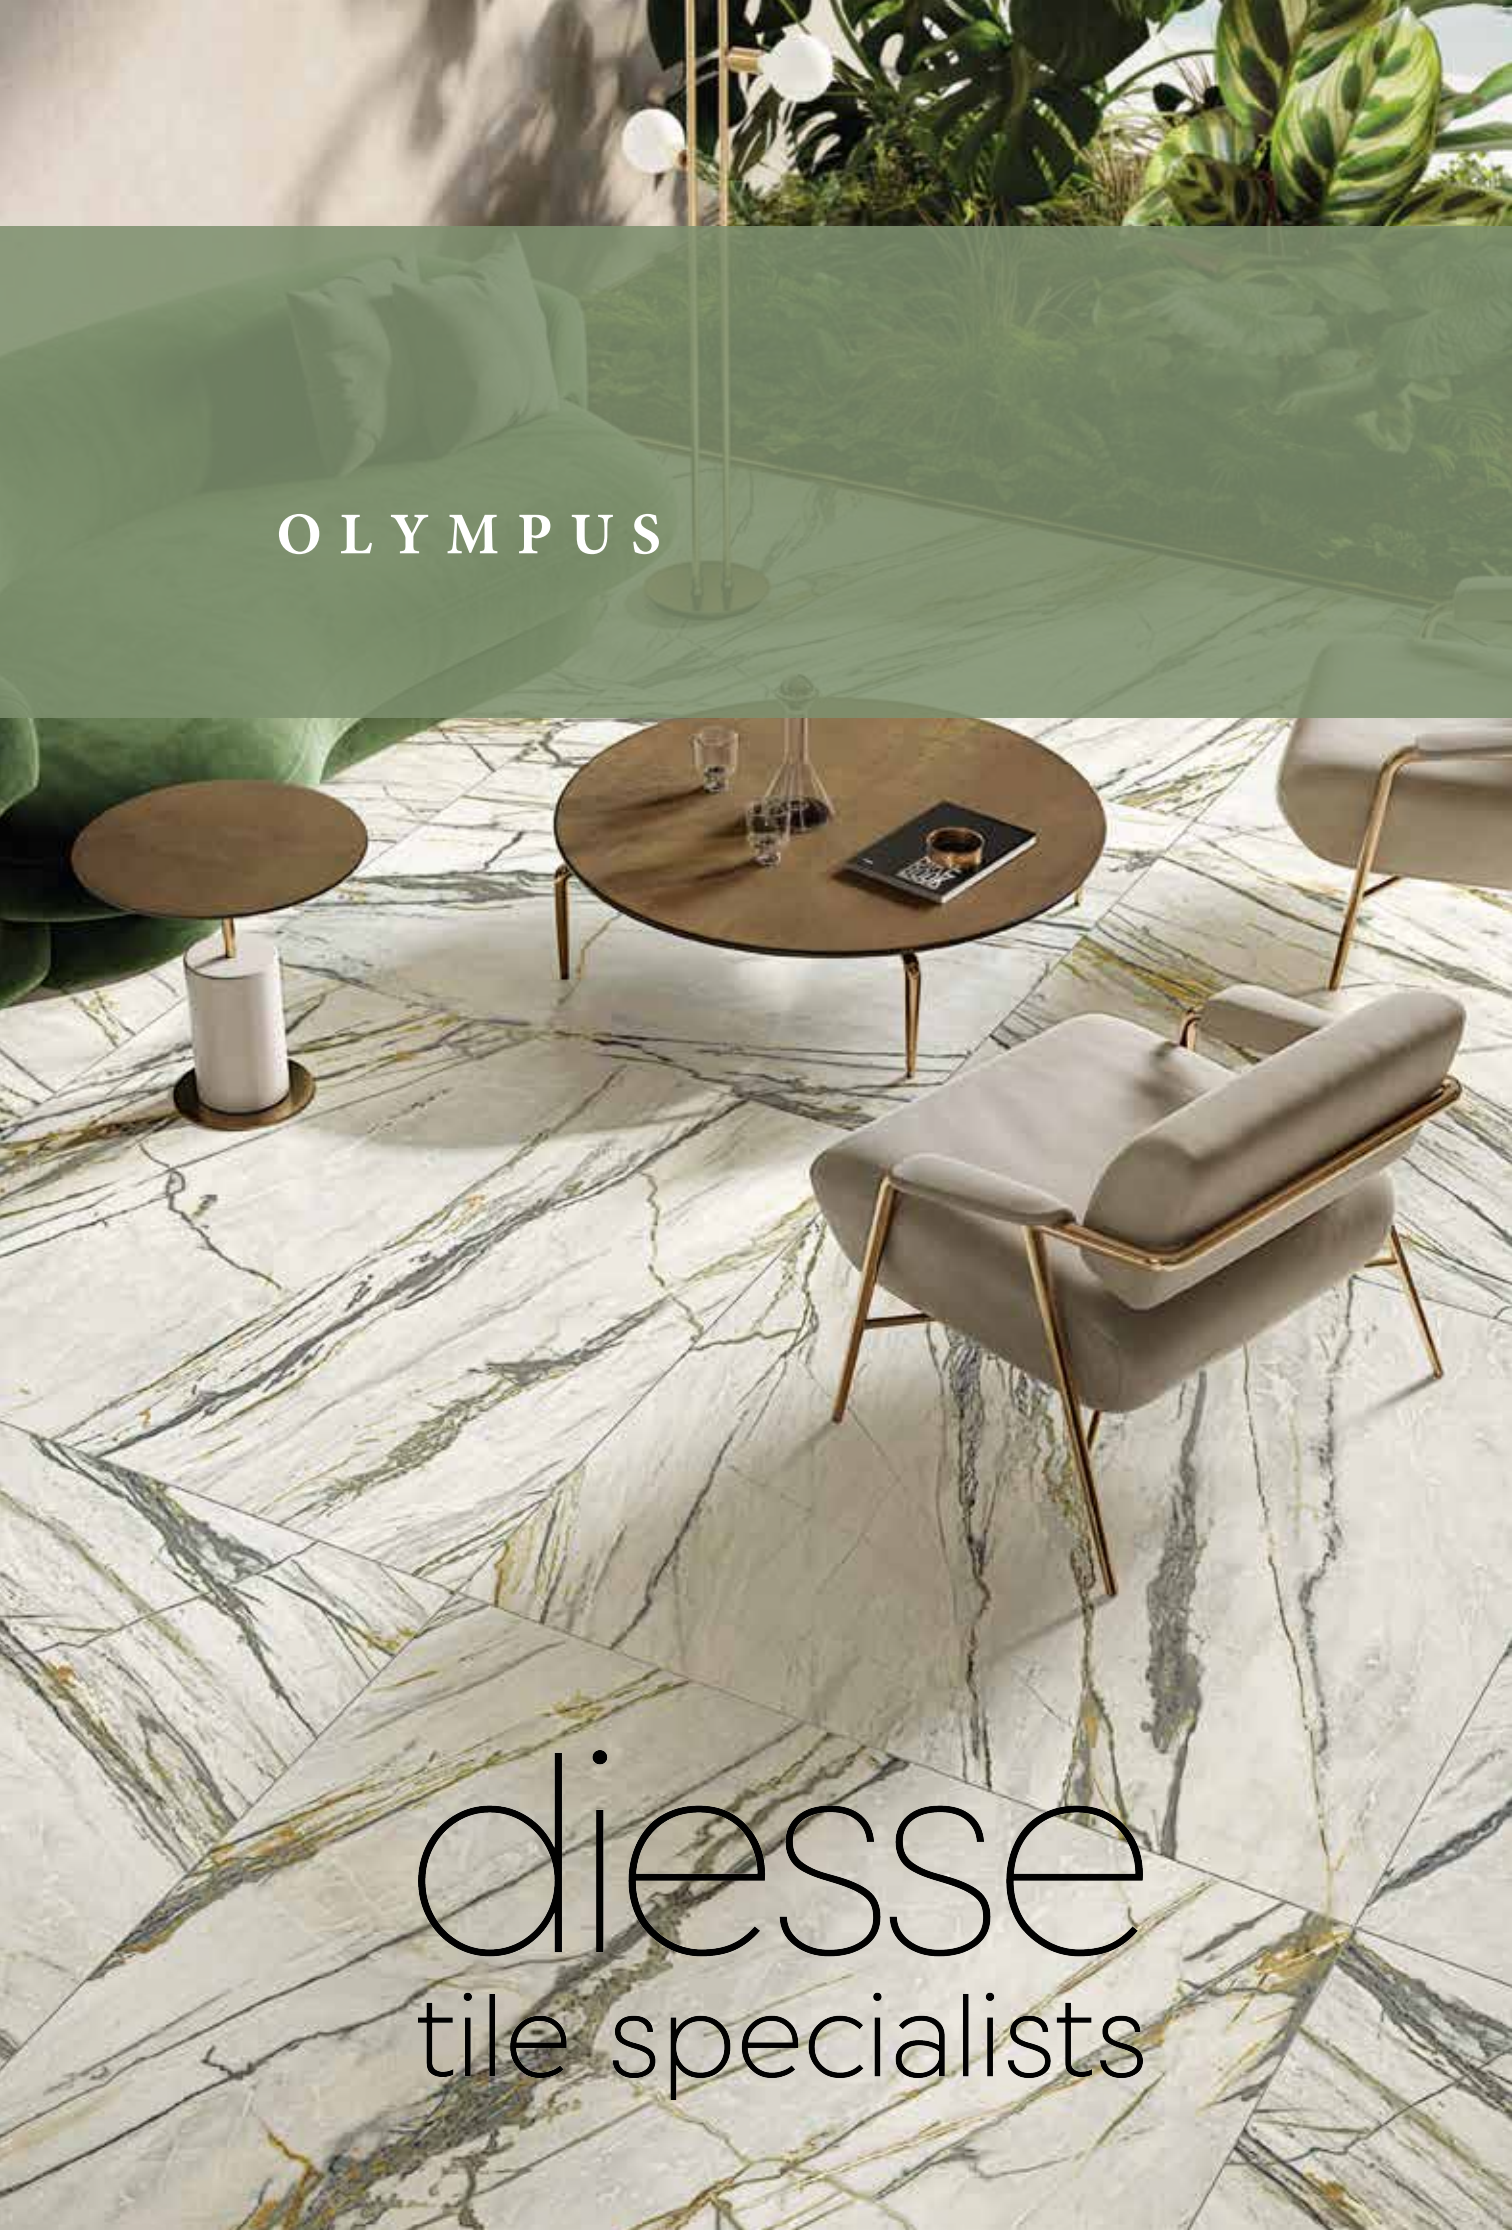

FLOOR: OLS 05 NAT. 1200x1200



WALL: OLS 05 LUX 600x1200



FLOOR: OLS 05 LUX 600x1200




OLYMPUS OLS 06



FLOOR: OLS 06 NAT: 1200x1200



WALL: OLS 06 LUX 1200 x2800

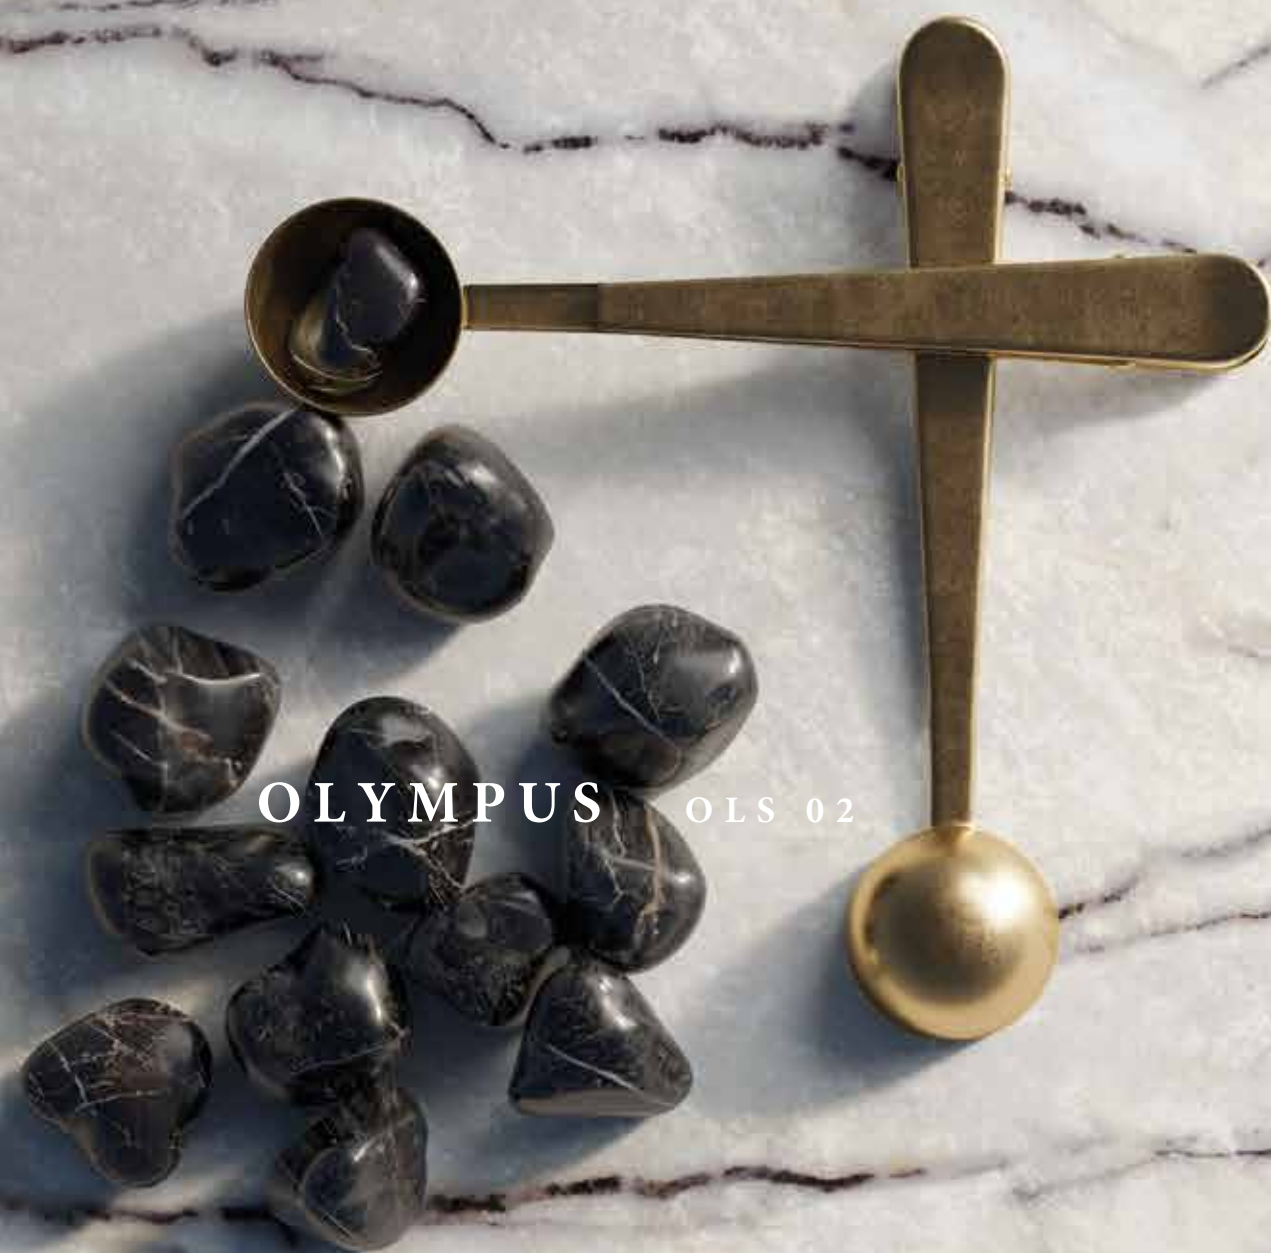

OLYMPUS OLS 02



FLOOR: OLS 02 PLATINUM LUX 1200x1200



WALL : OLS 02 PLATINUM SOFT 1200x2800

FLOOR: OLS 02 PLATINUM NAT 600 x1200



WALL: OLS 02 PLATINUM SOFT 1200x2800

FLOOR: OLS 02 PLATINUM NAT 600x1200



WALL: OLS 02 PLATINUM LUX 6 00x1200

OLYMPUS OLS 04





FLOOR : OLS 04 LUX 1200 x 1200



OLYMPUS OLS 01



FLOOR: OLS 01 LUX 600x1200



FLOOR: OLS 01 LUX 600x1200



FLOOR: OLS 01 LUX 600 x1200



OLYMPUS OLS 03



FLOOR: OLS 03 NAT. 1200 x1200





WALL: OLS 03 LUX 1200x2800
FLOOR: OLS 03 NAT. 600x1200



WALL: OLS 03 LUX 400x1200

								
			OLS 05	OLS 06	OLS 02	OLS 04	OLS 01	OLS 03
Σ6 mm	1200x2800 48"x112"	LUX	•	•	•	•	•	•
	1200x2800 48"x112"	SOFT	•	•	•	•	•	•
	400x1200 16"x48"	LUX	•	•	•	•	•	•
Σ9 mm	1200x1200 48"x48"	LUX	•	•	•	•	•	•
	1200x1200 48"x48"	NAT	•	•	•	•	•	•
	600x1200 24"x48"	LUX	•	•	•	•	•	•
	600x1200 24"x48"	NAT	•	•	•	•	•	•

OLS 05



OL S 0 6



CP3 ENDLESS MATCH



1200x2800		
6 mm	3600x2800	CP3 ENDLESS LUX
	3600x2800	RETT CP3 ENDLESS
SOFT RETT.		

6 mm	1200x2800	LUX RETT.
	1200x2800	SOFT RETT.
	400x1200	LUX RETT.
9 mm	1200x1200	LUX RETT.
	1200x1200	NAT RETT.
	600x1200	LUX RETT.
	600x1200	NAT RETT.

OL S 0 2



CP3 ENDLESS MATCH



1200x2800		
6 mm	3600x2800	CP3 ENDLESS LUX
	3600x2800	RETT. CP3 ENDLESS
SOFT RETT.		

6 mm	1200x2800	LUX RETT.
	1200x2800	SOFT RETT.
	400x1200	LUX RETT.
9 mm	1200x1200	LUX RETT.
	1200x1200	NAT RETT.
	600x1200	LUX RETT.
	600x1200	NAT RETT.

OLS 04



CP4 ENDLESS MATCH



120x280		
6 mm	4800x2800	CP4 ENDLESS LUX
	4800x2800	RETT. CP4 ENDLESS
SOFT RETT.		

6 mm	1200x2800	LUX RETT.
	1200x2800	SOFT RETT.
	400x1200	LUX RETT.
9 mm	1200x1200	LUX RETT.
	1200x1200	NAT RETT.
	600x1200	LUX RETT.
	600x1200	NAT RETT.

OLS 01



6 mm	1200x2800	LUX RETT.
	1200x2800	SOFT RETT.
	400x1200	LUX RETT.
9 mm	1200x1200	LUX RETT.
	1200x1200	NAT RETT.
	600x1200	LUX RETT.
	600x1200	NAT RETT.

OLS 03



6 mm	1200x2800	LUX RETT.
	1200x2800	SOFT RETT.
	400x1200	LUX RETT.
9 mm	1200x1200	LUX RETT.
	1200x1200	NAT RETT.
	600x1200	LUX RETT.
	600x1200	NAT RETT.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

FULL BODY PORCELAIN

NATURAL SURFACE CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group UGL

LUX SURFACE CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group GL

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES		NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	SUPERFICIE NATURALE NATURAL SURFACE	
LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILE		UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING	
SPESSORE THICKNESS		UNI EN ISO 10545/2	± 5%	CONFORME ACCORDING	
RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES		UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING	
ORTOGONALITÀ WEDGING		UNI EN ISO 10545/2	± 0,6%	CONFORME ACCORDING	
PLANARITÀ FLATNESS		UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING	
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION		UNI EN ISO 10545/3	E ≤ 0,5%	CONFORME ACCORDING	
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH		UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm ²	CONFORME ACCORDING	
FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH		UNI EN ISO 10545/4	≥ 1300 N	CONFORME ACCORDING	
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES		ISO 10545-6	< 175 mm ³	CONFORME ACCORDING	
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE		UNI EN ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED	RESISTE RESISTS	
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE		UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED	INGELIVO FROST PROOF	
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE		UNI EN ISO 10545/13	MIN UB	CONFORME ACCORDING	
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING		UNI EN ISO 10545/14	UGL : VALORE DA DICHIARARE UGL : VALUE TO DECLARE	-	
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE		B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	>0,40	
		B.C.R.A. G.B.		>0,40	
		ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	>0,60 DRY >0,60 WET	
		DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	
		DIN 51097	-	A+B	
		ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	>0,42	
VARIAZIONE CROMATICA SHADE VARIATION	V2	 aspetto uniforme uniform appearance V1	 lieve variazione slight variation V2	 moderata variazione moderate variation V3	 forte variazione substantial variation V4

PACKAGING

F.to nominale Nominal size	Finitura Finish	Spessore Thickness	F.to reale (mm) Work size	Imballo Packing	Pz/Scat. Pcs/Box	Mq/Scat. Sqm/Box	Kg/Scat. Kg/Box	Scat./Imb. Box/Packing	Pz Totali Pcs Total	Mq Totali Sqm Total	Kg/Imballo Kg/Packing	Kg Totali Kg Total
120x280 48"x112"	RETT.	6	1194x2800	Cassa Crate	-	-	-	-	20	67,2	95	1.103
				Cavalletto Rack pallet	-	-	-	-	36	121	120	1.935
				Cavalletto container Container Rack pallet	-	-	-	-	36	121	140	1.955
40x120 16"x48"	RETT.	6	397,62x1194	Pallet	4	1,92	28,80	24	96	46,08	20	712
120x120 48"x48"	RETT.	9	1194x1194	Pallet con sponde Pallet with sides	2	2,88	57,60	18	36	51,84	40	1.077
60x120 24"x48"	RETT.	9	596x1194	Pallet	2	1,44	28,80	30	60	43,20	20	884

The data referred to the content per box and to the packing weight are update at the catalogue printing time.

Optical features and color shades of ceramic materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

diesse
tile specialists